

## WD service og støtte

Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å tale til dem før du returnerer dette produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å sende e-post til kundeservice på [support.wdc.com](http://support.wdc.com). Dersom løsningen ikke er tilgjengelig eller, om du foretrekker, ta kontakt med WD på telefonnummeret som passer best.

Produktet ditt inkluderer 30 dagers gratis telefonstøtte i løpet av garantiperioden. Denne 30 dagersperioden begynner den dagen din første telefonkontakt med WD teknisk støtte inntreffer. E-post støtte er gratis for hele garantiperioden og vår utvidete kunnskapsbase er tilgjengelig 24/7. For å hjelpe oss med å holde deg oppdatert på nye funksjoner og tjenester, husk å registrere produktet ditt online på <https://www.wdc.com/register>.

### Få tilgang til Online Støtte

Besøk vår hjemmeside for kundestøtte på [support.wdc.com](http://support.wdc.com) og velg blant disse emnene:

- **Nedlastninger** - Last ned drivere, programvare og oppdateringer for ditt WD-produkt.
- **Registrering** - Registrer ditt WD-produkt for å få siste oppdateringer og spesielle tilbud.
- **Garanti og RMA-tjenester** - Få informasjon om garanti, produkterstatning (RMA), RMA-status og gjenoppretting.
- **Kunnskapsbase** - Søk etter nøkkelord, setninger eller svar-ID.
- **Installasjon** - Få installasjonshjelp for WD-produktet eller -programvaren online.




### Kontakte WD Teknisk Støtte

Dersom du tar kontakt med WD for å få støtte, må du kunne oppgi serienummeret for WD-produktet, systemets maskinvare og systemets programvareversjonsnummer.

Nord-Amerika		Asia	
Engelsk	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australia	1 800 42 9861
Spansk	800.832.4778	China	800 820 6682/+65 62430496
		Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
<b>Europa (tollfritt)*</b>	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesia	+803 852 9439
		Japan	00 531 650442
<b>Europa</b>	+31 880062100	Korea	02 703 6550
<b>Midt-Østen</b>	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
<b>Afrika</b>	+31 880062100	Filippinene	1 800 1441 0159
		Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

\* Tollfritt nummer tilgjengelig i følgende land: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

## Pakken inneholder



AC-adapter\*

\*Referer til komplett brukerveiledning på programvare-CDen for mer informasjon om globale konfigurasjoner for AC-adapter.



## Om WD-produktet

**Viktig:** Se i brukermanualen som finnes på CDen som er inkludert i denne pakken for detaljert informasjon om bruk av My Book World Edition.

### Pakken inneholder

- Nettverksharddisk (enkel- eller to-disksmodell)
- Installasjons-CD med programvare og bruksanvisning
- Ethernet-kabel
- AC-adapter
- Rask installasjonsveiledning

### Valgfrie tilbehør

Mer informasjon om valgfrie tilbehør for dette produktet finnes på [shopwd.com](http://shopwd.com) (kun USA). Se på [support.wdc.com](http://support.wdc.com) utenfor USA.

### Krav til datamaskinen

- Ethernet-forbindelse (nettverksadapter, ruter, svitsj eller hub)
- Windows® XP/Vista; Mac OS® X Tiger® eller Leopard®
- Nettleser (Internet Explorer 6.0 SP1 eller senere på Windows plattform støttet av dette produktet, Safari 2.0 og senere på Mac-plattformer støttet av dette produktet, Firefox. 2.0 og senere på støttede Windows-, Mac-plattformer).
- Adobe Flash ActiveX 9 eller høyere (krevet for WD Discovery™)
- Internettforbindelse med bredbånd


*Merk:* Kompatibiliteten kan variere avhengig av brukerens maskinvarekonfigurasjon og operativsystem.

**Viktig:** Det anbefales at de siste oppdateringene og servicepakken (SP) installeres for best mulig ytelse og pålitelighet. For Windows, klikk på **Start > All Programs > Windows Update**. Gå til **Apple**-menyen og velg **Software Update** (Programvare-oppdatering) i Mac.


### Stasjonformat

My Book World Edition er en enkel-stasjonskonfigurasjon. My Book World Edition II er en todisk-system som er forhåndsfigurert til RAID 1-modus (Speilet) for ekstra databeskyttelse. Hvis en disk svikter på RAID 1, vil systemet fremdeles kjøre og dataene vil bli sikret. Du kan skifte ut den defekte disken og gjenopprette systemet. My Book World Edition II støtter også RAID 0 (Striped)-modus for maksimum kapasitet og akselerert ytelse. Se den komplette håndboken på programvare-CDen for å finne ytterligere informasjon om håndtering av RAID på My Book World Edition II.

## Systemvisning

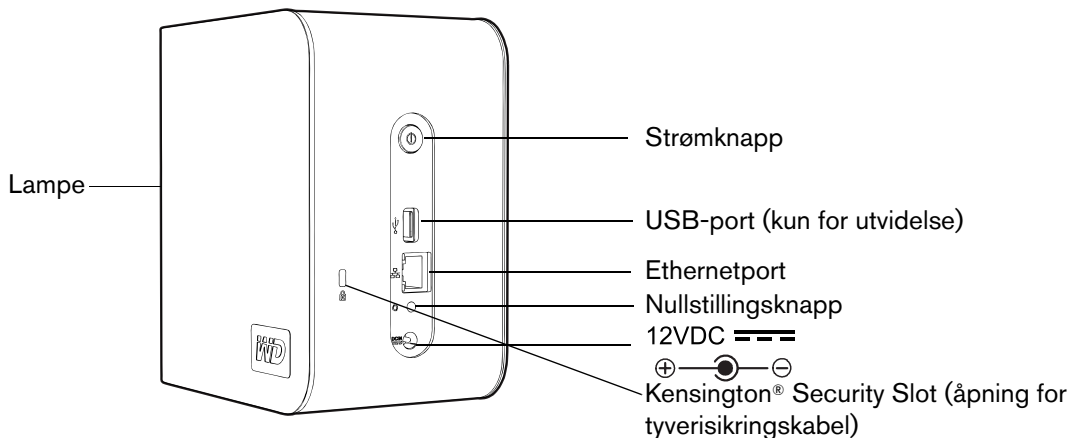

## Trinn 1: Koble My Book World Edition til Nettverket

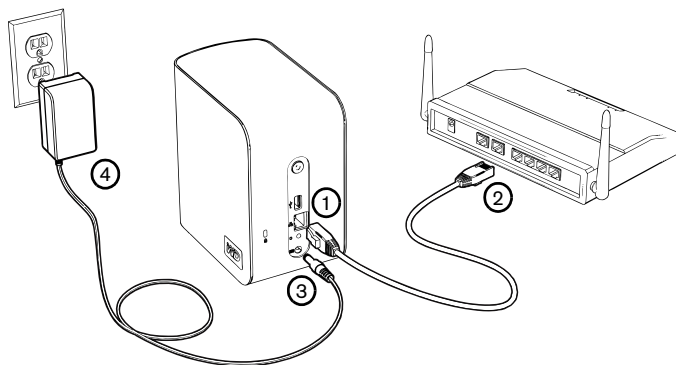

1. Koble den ene enden av ethernet-kabelen i Ethernet-porten på baksiden av My Book-enheten.
2. Koble den andre enden av ethernet-kabelen direkte på en LAN-port i en ruter eller nettverkssvitsj.
3. Koble enden av adapteren inn i DC-fatningen for strømforsyning som er plassert på baksiden av enheten My Book-enhet.
4. Koble AC-adapteren inn i en stikkontakt. My Book-enheten slår seg på automatisk.

**Viktig:** Vent på My Book-enheten til å for å fullføre oppstart (omtrent tre minutter) før konfigurering av enheten. Under denne perioden, ikke trykk på strømknappen. Den nederste LED på forsiden av My Book-enheten lyses helt.

## Trinn 2: Få tilgang til My Book World Edition på Nettverket

Følg trinnene nedenfor for å lett finne ditt My Book World Edition på LAN (local area network) i Windows XP/Vista ved bruk av WD-Discovery. Hopp til side 96 for Mac Leopard-instruksjoner og side 97 for Mac Tiger-instruksjoner.

*Merk:* WD Discovery-applikasjonen som er inkludert på CDen bør installeres på alle Pcer som er koblet til LAN og som du har tenkt å bruke til å aksessere My Book World Edition.

### Windows XP/Vista

1. Slå på datamaskinen og vent på at operativsystemet lastes.
2. Sett programvare-CD i CD-ROM-stasjonen.  
*Merk:* Hvis AutoSpill er deaktivert på datamaskinen, må du installere tillegget manuelt. Klikk på **Start** og pek på **Computer** (Datamaskin) (Windows Vista) eller **My Computer** (Min datamaskin) og dobbeltklikk deretter Setup.exe i rotkatalogen på CD-en.
3. *Windows Vista:* Klikk **kjør setup.exe**, klikk deretter **Tillat**.
4. Klikk **Aksept** i Avtalebetingelser-skjermen.
5. Hvis du har koblet My Book-enheten som vist på Koble-skjermen, klikk på **Neste**.
6. Applikasjonsinstaller åpnes og viser en liste over alternativer. Klikk på **WD Discovery Tool**.

7. Klikk på **Kartlegg nettverksstasjon** i Gjøre-mål-listen.




8. Klikk på **Ja**.
9. Alle mapper som finnes på enheten og som kan deles blir automatisk tilordnet som nettverksdisker. Tilgjengelige diskbokstaver tildeles bakfra fra Z. Når tilordningen er ferdig, vises mappene som kan deles, som nettverksdisker i WD Discovery-skjermen.



10. Klikk på **Start > Datamaskin** (Windows Vista) eller **Min Datamaskin** (Windows XP). Nettverksdiskene vises. Nå kan filer dras og slippes i nettverksdiskmapper med My Computer eller Windows Explorer. Se i den komplette håndboken på CD-en for å finne andre grunnleggende og avanserte funksjoner i forbindelse med håndtering av enheten.


## Macintosh Leopard

1. Slå på datamaskinen og vent på at operativsystemet lastes.
2. Åpne Søker.
3. I Søkeren, klikk på **mybookworld** i den delte listen (om nødvendig, klikk på **Alle** og dobbelt-klikk på **mybookworld**).

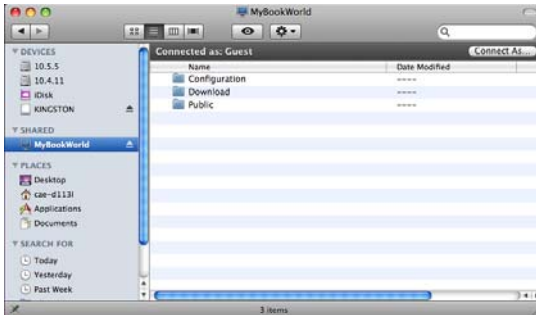

*Merk:* Konfigurasjonen er en skrivebeskyttet deling som bare inneholder en hjelpefil og en innloggingside.

4. Dobbelt-klikk på Fellesdeling, og klikk deretter på **OK**. Delingen vises kanskje med en delt stasjon-ikon på skrivebordet avhengig av dine innstillinger. Gå til [support.wdc.com](http://support.wdc.com) og søk i kunnskapsbasen og finn svar ID 2541 for å finne instruksjoner om å opprette et alias-navn for å gjøre det delte disk-ikonet permanent på skrivebordet.

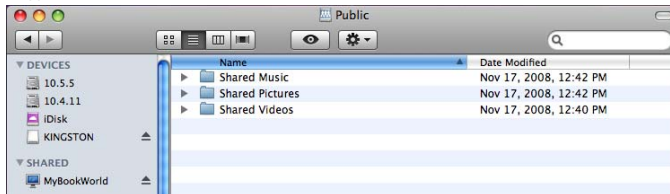


5. Du kan nå dra og slippe filer i delte mapper ved bruk av Søker. Se den fullstendige håndboken på programvare-CD-en for å finne andre grunnleggende og avanserte funksjoner i forbindelse med håndtering av enheten.

## Macintosh Tiger


1. Slå på datamaskinen og vent på at operativsystemet lastes.
2. Åpne Søker. Klikk på Nettverk, deretter dobbeltklikk på Mybookworld-ikonet.



3. Tast inn "admin" i både **Navn** og **Passord**-feltene og klikk på **Koble**.

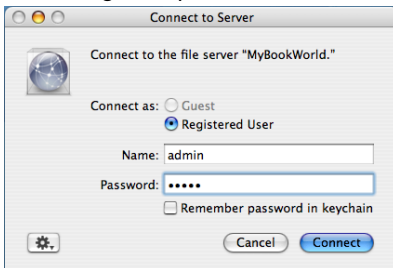

4. Sørg for at **delinger** er uthevet i **Velg volumer som skal monteres**-listen, og klikk deretter **OK**.

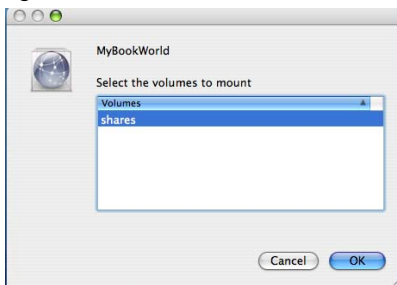


*Merk:* Delingen vises kanskje med en delt stasjon-ikon på skrivebordet avhengig av dine innstillinger. Gå til [support.wdc.com](http://support.wdc.com) og søk i kunnskapsbasen og finn svar ID 2541 for å finne instruksjoner om å opprette et alias-navn for å gjøre det delte disk-ikonet permanent på skrivebordet.

5. I Søkeren, klikk på **delinger** for å vise mappene Nedlastning og Felles.



6. Dobbelt-klikk på Felles-mappen. Du kan nå dra og slippe filer i delte mapper ved bruk av Søker. Se den fullstendige håndboken på programvare-CD-en for å finne andre grunnleggende og avanserte funksjoner i forbindelse med håndtering av enheten.

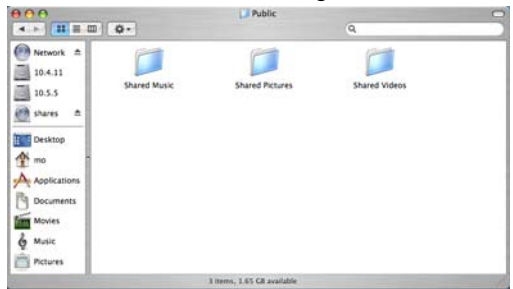

# Myndighetskrav

## FCC Klasse B informasjonjon

Dette utstyret har blitt testet og er i samsvar med grensene for en Klasse B digital enhet ifølge del 15 av FCCs regler. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Denne enheten lager, bruker og kan stråle ut energi i radiofrekvensbåndet, og hvis den ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan den forårsake interferens ved mottak av radio- eller TV-signaler. Det er imidlertid ingen garanti mot at interferens kan oppstå i en bestemt installasjon. Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av WD, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Ethernet-kabelen som følger med, må brukes mellom enheten og nettverksforbindelsen for å overholde FCC del 15 klasse B og EN-55022 klasse B.

## ICES/NMB-003-samsvar

Cet appareil de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne enheten samsvarer med kanadisk ICES-003 klasse B.

## Sikkerhetssamsvar

Godkjent for USA og Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dette produktet er konstruert for strømtilførsel fra en begrenset spenningskilde, dobbeltisolert, eller direkte koblet til en strømkilde merket "Klasse 2".

## CE-samsvarskrav for Europa

Samsvarer med EN55022 for RF-stråling; EN-55024 for generell immunitet, hvis dette gjelder, og EN-60950 for sikkerhet.

## VCCI-notis (kun Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Dette er et Klasse B-produkt basert på standard for VCCI (Voluntary Control Council for Interference) fra informasjonsteknologiutstyr. Hvis dette er brukt nær en radio eller TV i et innenlands miljø, kan de føre til radioforstyrrelse. Installer og bruk utstyret i samsvar med håndboken.

## MIC-notis (Kun Republikken av Korea)

기호별	사용자 안내
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합증을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Klasse B Enhet 1 Merk at denne enheten har blitt godkjent for ikke-virksomhet og kan brukes i hvilket som helst miljø, inkludert boligområder.

## Miljøoverholdelse (Kina)

组件名称	元素					
	PB	Hg	Cd	Cr VI	PBB	PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
前盖 (外壳+背面)	○	○	○	○	○	○
机械装配 (HDD 托架+EMI)	○	○	○	○	○	○
处理器模块	○	○	○	○	○	○
Oxford SOC	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
存储设备 HDD	X	○	○	○	○	○

○: 符合RoHS指令限制有害物质含量标准(不含铅镉铬六价铬多溴多氯)；MUV: 符合中国RoHS指令。  
X: 不符合RoHS指令限制有害物质含量标准(含铅镉铬六价铬多溴多氯)；MUV: 不符合中国RoHS指令。

# GLP (General Public License)

Fastvare som er innlemmet i My Book World Edition, inkluderer opphavsrettslig beskyttet programvare til tredjeparter som er lisensiert under GPL ("GPL-programvare"). I henhold til GPL: 1) Kildekoden til GPL-programvare kan fås på [support.wdc.com/download/gpl](http://support.wdc.com/download/gpl). 2) GPL-programvare kan brukes om igjen, distribueres om igjen og modifiseres. 3) Når det gjelder kun GPL-programvare, leveres den "som den er" uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier i forbindelse med salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i den utstrekning det tillates av gjeldende lover. 4) En kopi av GPL som er tatt med i den vedlagte CD-en, kan skaffes på [www.gnu.org](http://www.gnu.org) og finnes også på [support.wdc.com/download/gpl](http://support.wdc.com/download/gpl).

## Garantiopplysninger

### Henteservice

WD verdsetter din virksomhet og forsøker alltid å gi deg den aller beste service. Hvis dette produktet trenger vedlikehold, tar du enten kontakt med forhandleren som du opprinnelig kjøpte produktet fra eller gå til produktstøtten vår på nettsiden [support.wdc.com](http://support.wdc.com) for å finne informasjon om hvordan du kan få service eller RMA (Return Material Authorization). Dersom det fastslås at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruksjoner for retur av produktet. Retur uten forhåndsgodkjenning (dvs. retur uten at det er utstedt et RMA-nummer) vil bli returnert til deg på egen regning. Godkjent retur må sendes i en godkjent pakke, forhåndsbetalt og forsikret, til den adressen som oppgis i returpapirene. Den originale esken og emballasjen bør oppbevares for å lagre og sende WD-produktet. Garantiprosedyren fastslås sikrest ved å kontrollere utlopsdato for garantien (serienummer påkravet) på [support.wdc.com](http://support.wdc.com). WD påtar intet ansvar for tapte data uansett årsak, for gjennoppretting av tapte data eller for data som finnes på produkter som er overlagt til WD.

### Begrenset garanti

WD garanterer at produktet vil være uten defekter i materialer og utførelse ved normal bruk i en periode på tre (3) år med mindre annet er påkravet ved lov og vil rette seg etter WDs spesifikasjoner for dette. Denne begrensede garantiprosedyren begynner på kjøpsdatoen som vises på kvitteringen. WD påtar intet ansvar for produkter som returneres hvis WD fastslår at produktet er stjålet fra WD eller dersom den angivelige feilen a) ikke finnes, b) ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte på grunn av skader som er oppstått før WD mottok produktet eller c) har vært utsatt for feil bruk, feil installasjon, endringer (inklusive fjerning eller sletting av etiketter og åpning eller fjerning av ytre deksler, med mindre produktet står på listen over produkter som i begrenset grad kan vedlikeholdes av brukeren og den spesifikke endringen er utført innen omfanget av de gjeldende instruksjoner slik som beskrevet i [support.wdc.com](http://support.wdc.com)), ulykke eller feilhåndtering når i besittelse av andre enn WD. Med utgangspunkt i begrensningene ovenfor er den eneste garantirettigheten at produktet repareres eller skiftes ut innenfor garantiperioden som er angitt ovenfor, etter WDs valg. Den nevnte garantien fra WD omfatter reparerte eller utskiftede produkter i resten av den opprinnelige garantiperioden eller nitti (90) dager fra utsendelsesdato for det reparerte eller utskiftede produktet, avhengig av hva som gjelder lengst.

Den nevnte begrensede garantien er WDs eneste garanti og gjelder bare for produkter som er solgt som nye. De nevnte rettsmidlene erstatter a) alle andre rettsmidler og garantier, både uttrykte, underforståtte og lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset av enhver underforstått garanti i forbindelse med salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål og b) alle forpliktelser og all ansvar til WD for skader, inkludert, men ikke begrenset til tilfældige skader, følgeskader eller spesielle skader, eller økonomiske tap, tap av fortjeneste eller utgifter, eller tap av data som oppstår på grunn av eller i forbindelse med kjøp eller bruk av produktet eller produktets yteelse, selv om WD er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. I USA tillater enkelte delstater ingen unntak eller begrensning ved tilfældige skader eller følgeskader slik at begrensningene ovenfor muligens ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Western Digital  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, California 92630  
USA

Western Digital, WD, WD-logoen og My Book er registrerte varemerker, og World Edition og WD Discovery er varemerker for Western Digital Technologies, Inc. Andre merker kan være nevnt her som tilhører andre selskaper. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

© 2008 Western Digital Technologies, Inc. Med enerett.

4079-705021-200 Des 2008